



a

by arturo alvarez

mytilus collection

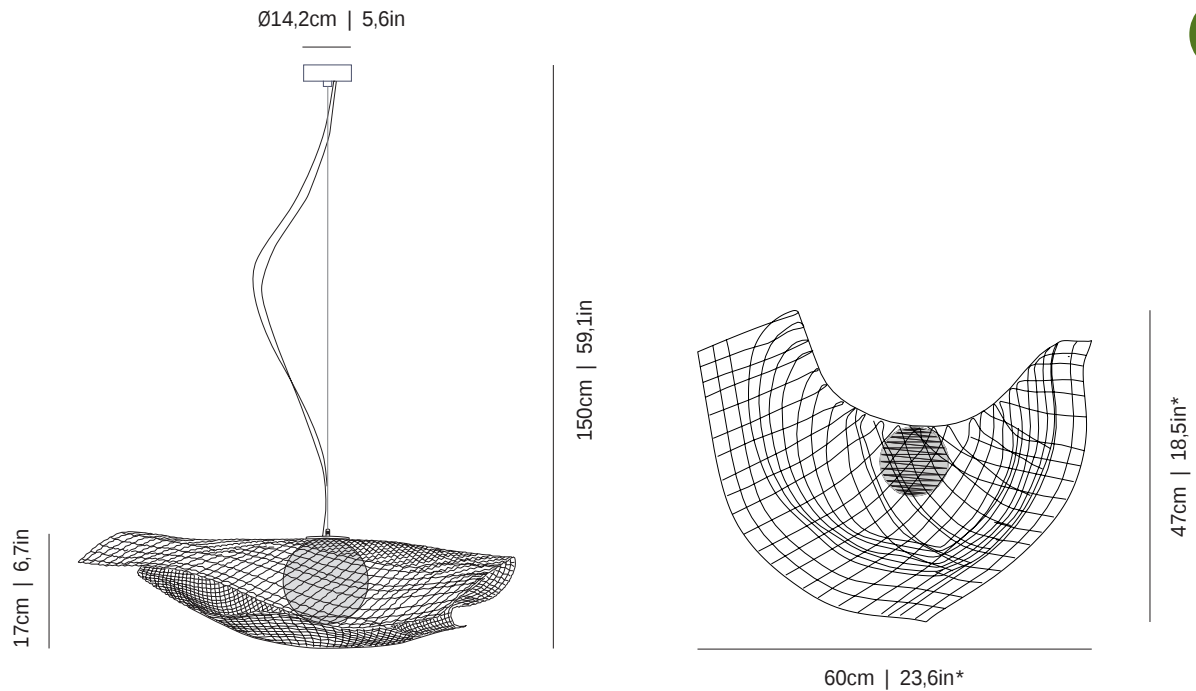

ref. MY04

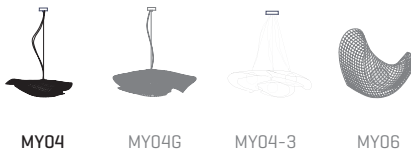

MATERIALS & COMPONENTS | MATERIALES & COMPONENTES

LAMPSHADE | TULIPA

Painted stainless steel | One color: White
Acero inoxidable pintado | Un color: blanco



B

Glass sphere
Esfera de vidrio

*approximate measurements
*medidas aproximadas

CANOPY AND CABLE

FLORÓN Y CABLE

Steel painted in white
Acero pintado en blanco

Transparent
Cable transparent

Standard: 150cm | 59,1in
Length/largo customizable
120V: 200cm | 78,7in

LIGHT SOURCE BUILT IN

FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

8W 3000K 1067lm built-in
upon request 2700K 960lm

Dimming system: DALI / Switch DIM
upon request PHASE CUT

120V - 60Hz

8W 3000K 1067lm built-in
upon request 2700K 960lm

Dimming system: PHASE CONTROL

ENERGY EFFICIENCY

EFICIENCIA ENERGÉTICA

A+

OTHER DATA | OTROS DATOS

NET WEIGHT | PESO NETO

3kg | 6,6lb

PACKAGING | EMBALAJE

60x60x22cm | 23,6x 23,6x 8,7in
5,5kg | 12,1lb

ELECTRICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES



Mytilus

ref. MY04

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]


B - Holding piece | Pieza de sujeción [1]

C - Security screws | Tornillos de seguridad [2]

D - Wall Plugs | Tacos [2]

E - Canopy | Florón [1]


F - Screws | Tornillos [2]



LED

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar con la instalación

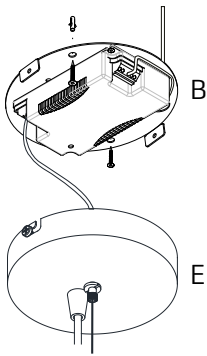


1.1


See the circuit diagram
on the back of this sheetVer diagrama de circuito en el
reverso del folio

1.2

1

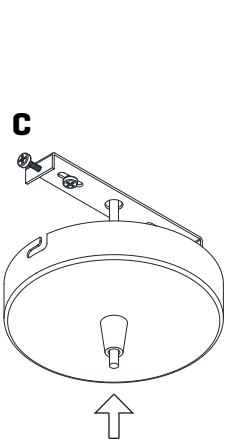1.1 Drill the holes in the ceiling, fit the wall plugs
into them and screw the holding piece.1.2 Do the electric connection, please follow the
instructions.1.1 Realizar los agujeros en el techo, colocar los
tacos y atornillar la pieza de sujeción.1.2 Hacer la conexión eléctrica siguiendo las
instrucciones.

2.1

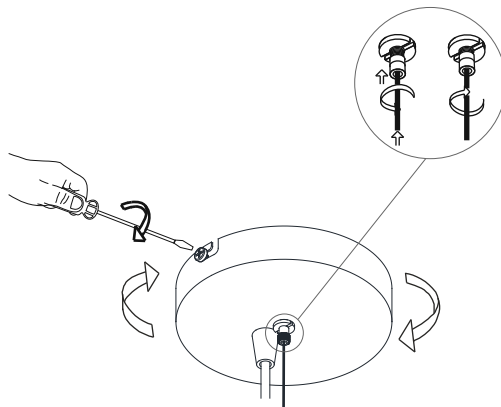


2.2

2

2.1 Insert the canopy in the holding piece, make a
small twist to secure it and tight the security
screws.2.2 Loosen the security nut and introduce the steel
wire through it.

Once secured, retighten the locking nut.

2.1 Encajar el florón en la pieza de sujeción, realizar
un pequeño giro para asegurarlo y apretar los
tornillos de seguridad.2.2 Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el
cable de acero.Una vez sujeto, volver a apretar la tuerca de
seguridad.

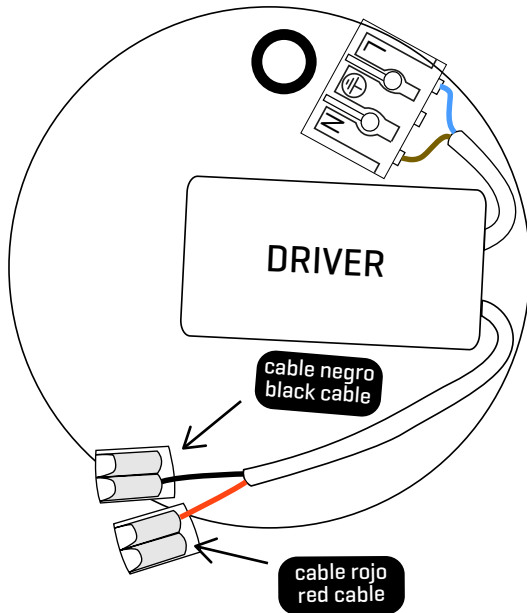

2

LED CONNECTION:

Once the light source is connected, proceed to connect the luminaire to the connection tabs, respecting the color code for low voltage:

RED WITH RED - POSITIVE

BLACK WITH BLACK - NEGATIVE

To do this, lift the free orange label and insert the cable marked with the base corresponding to the color you are connecting.


CONEXIÓN LED [luminaria]:

Una vez tenga conectada la fuente de luz, proceda a conectar la luminaria a las fichas de conexión respetando el código de colores para baja tensión:


ROJO CON ROJO - POSITIVO

NEGRO CON NEGRO - NEGATIVO

Para ello levante la pestaña naranja libre e introduzca el cable marcado con la funda correspondiente al color que esté conectando.



2.1

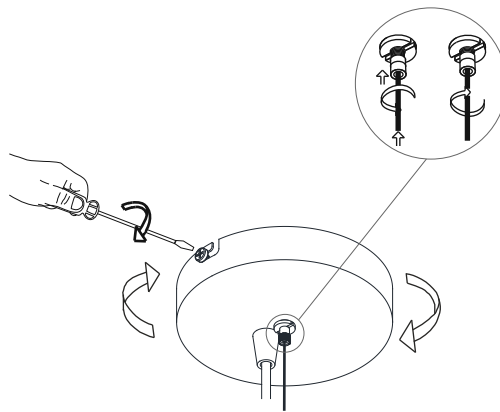

2.2

3

2.1 Insert the canopy in the holding piece, make a small twist to secure it and tight the security screws.

2.2 Loosen the security nut and introduce the steel wire through it.

Once secured, retighten the locking nut.

2.1 Encajar el florón en la pieza de sujeción, realizar un pequeño giro para asegurarlo y apretar los tornillos de seguridad.

2.2 Aflojar la tuerca de seguridad e introducir el cable de acero.

Una vez sujeto, volver a apretar la tuerca de seguridad.